

Soon

Siłownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych o powierzchni bramy do 20 m² z technologią BLUEBUS.

Łatwy w instalacji: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej, zwarta konstrukcja- zwłaszcza szerokość, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana modułowa elektronika BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Możliwość współpracy z radiodbiornikiem typu SMXI/SMXIS.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia".

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Trwały i precyzyjny: , enkoder zapewnia milimetrową precyzję bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych, trwałość i niezmienność ustawionych parametrów.


Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody, pobór prądu monitorowany podczas ruchu, stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Możliwość współpracy z listwą rezystancyjną 8.2 k

Zawsze pracuje: nawet w przypadku braku zasilania siłownik otworzy i zamknie bramę - można łatwo podłączyć i schować w siłowniku akumulator PS124 (opcja).

Funkcje central strona 34/35

Pokrywa ochronna z oświetleniem pomocniczym 21W
Instalator może podłączyć i programować centralę, modyfikować jej funkcje, wymienić żarówkę bez potrzeby demontażu obudowy

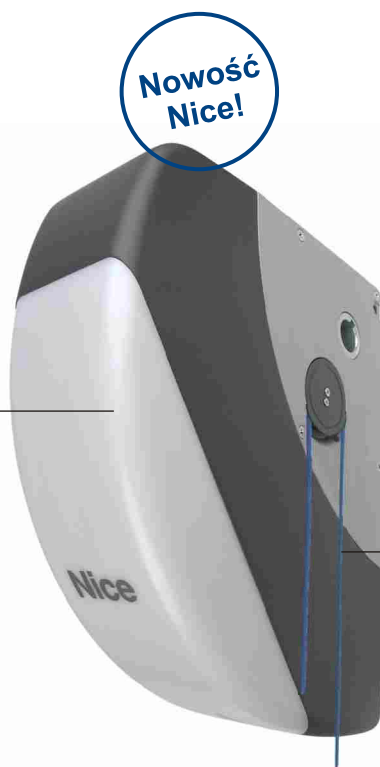


Nowość
Nice!

Nowy system
wysprzęglenia
z 4m linką

Kod		cena netto	cena brutto
SO2000	Siłownik SOON, silnik 24V, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale i rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni do 20 m ² , wbudowana centrala sterująca BLUEBUS, możliwość podłączenia akumulatora PS124	1 549,00	1 889,78

Parametry		SO2000
Zasilanie	(V)	230
Zasilanie silnika	(V)	24
Moc pobierana	(W)	350
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40
Moment obrotowy	(Nm)	50
Prędkość obrotowa	(obr/min)	30
Max. pow. bramy	(m ²)	20
Max. wysokość bramy	(m)	5
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Klasa izolacji		1
Sprawność dla bramy wys. 3m	(Cykle/godz)	15
Wymiary	(mm)	115x375x300
Ciężar	(kg)	10.5
Średnica otworu na wał bramy	(mm)	25.4

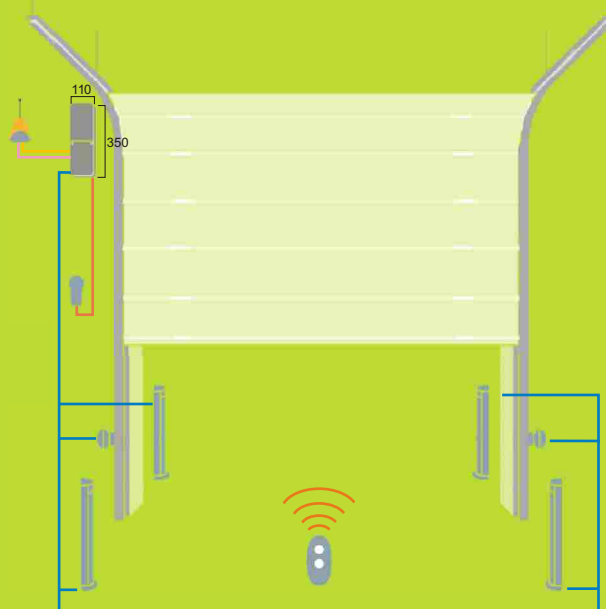

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm²] zasilanie
 - [2 x 0.5 mm²] linia foto BLUEBUS
 - [4 x 1.0 mm²] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm²] lampa LUCYB
 - [Rg58] antena

Akcesoria

inne akcesoria - patrz strony 48 - 53



CRA1
koło zębate z 18 zębami plus
wałek pośredni do SUMO/SOON

135,00 164,70 brutto



CRA2
spinka łącząca łańcuch

5,00 6,10 brutto



CRA3
łańcuch, 1 m plus spinka do
łańcucha

45,00 54,90 brutto



CRA4
łańcuch, 5 m plus spinka do
łańcucha

225,00 274,50 brutto



CRA5
rolka zwrotna łańcucha i
uchwyty ciągnące

325,00 396,50 brutto



CRA6
koło zębate z 36 zębami

145,00 176,90 brutto



CRA7
koło zębate z 18 zębami

80,00 97,60 brutto



CRA8
dodatkowe uchwyty mocujące
siłownik SUMO/SOON do ściany
w przypadku bocznej montażu

100,00 122,00 brutto



CRA9
adaptor do SUMO/SOON
na wał: 1 1/4", 35mm, 40mm

200,00 244,00 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowaną kartą
ładowania

250,00 305,00 brutto