

Sumo

Siłownik elektromechaniczny do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych o powierzchni bramy 15 m², 25 m² lub 35 m², z enkoderem. Idealny do pracy intensywnej.

Łatwy w instalacji: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej zwarta konstrukcja, szerokość 110 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu.

Szybki: regulowana prędkość - 42 obr./min.

Uniwersalny: może być zamontowany na wale 25.4 mm, lub na innym stosując adaptor CRA9 (opcja).

Może być zamontowany też do bram przesuwanych w bok (*rysunek montażu na stronie obok*).




Mindy A924 (tylko do SUMO):

- do siłowników SUMO 24V,
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku,
- inteligentne sprzęgło elektroniczne z wyłącznikiem przeciążeniowym,
- automatyczne programowanie położeń krańcowych bramy,
- szybki start i zwolnienie,
- regulacja prędkości,
- funkcja częściowego otwarcia bramy,
- funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli,
- wbudowana karta ładowania akumulatorów możliwość pracy w przypadku braku zasilania - podłączenie akumulatora,
- złącze radiowe typ FLOXI/FLOXIR/BXIK i SMX2.

funkcje central strona 34/35

Kod		cena netto	cena brutto
SU2000VV	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 5 m ² do 15 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - do 42 obr./min	1 359,00	1 657,98
SU2000V	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 15 m ² do 25 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - do 23.5 obr./min	1 339,00	1 633,58
SU2000	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m ² do 35 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - 16 obr./min	1 319,00	1 609,18
SU2010	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m ² do 35 m ² , podwyższona klasa szczelności IP66 (np.: do myjni samochodowych)	1 879,00	2 292,38
A924	centrala sterująca, do siłowników SUMO, wbudowana karta ładowania akumulatorów	680,00	829,60

Parametry		SU2000	SU2000V	SU2000VV	SU2010
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/15-36	230/15-36	230/15-36	230/15-36
Natężenie prądu	(A)	13	13	13	13
Moc pobierana	(W)	500	500	500	500
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44	66
Moment obrotowy	(Nm)	120	82	46	120
Prędkość obrotowa	(obr./min)	7.5-16.0	11.0-23.5	19.5-42.0	7.5-16.0
Max. pow. bramy	(m ²)	35	25	15	35
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		B	B	B	B
Sprawność	(%)	50	50	50	50
Wymiary	(mm)	110x350x270	110x350x270	110x350x270	110x350x270
Ciężar	(kg)	10.5	10.5	10.5	10.5
Średnica otworu na wał bramy	(mm)	25.4	25.4	25.4	25.4

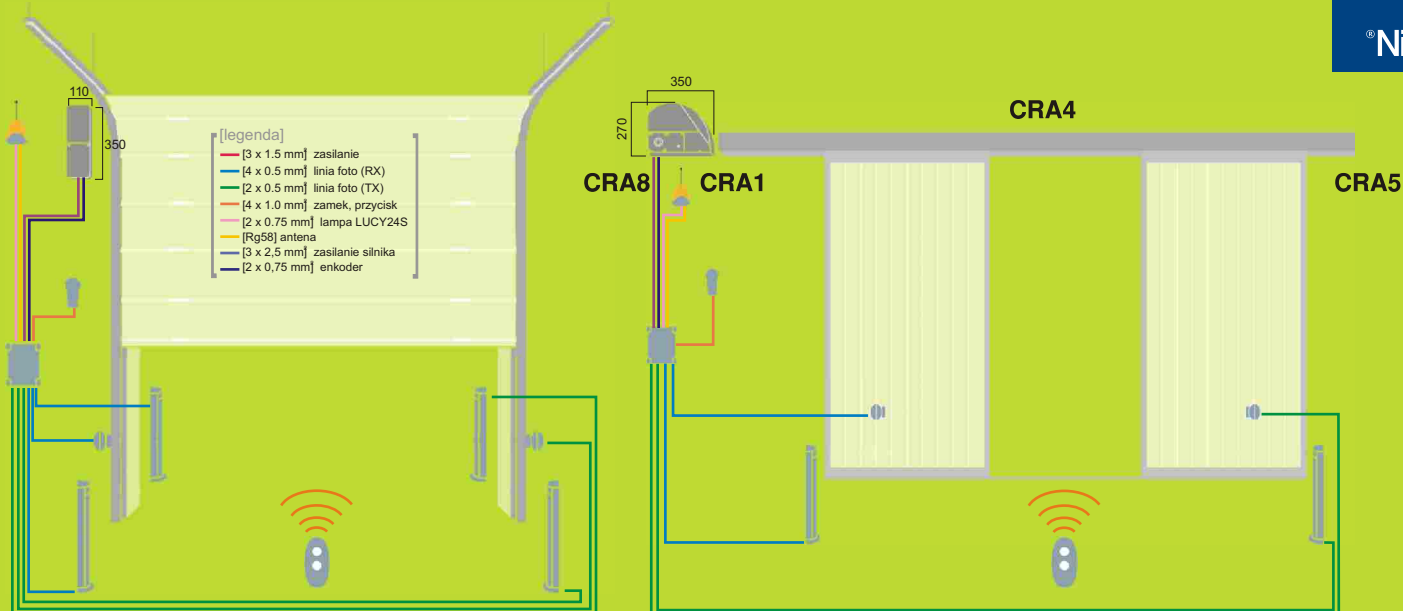

Akcesoria

inne akcesoria - patrz strony 48 - 53



CRA1
koło zębate z 18 zębami plus
wałek pośredni do SUMO/SOON

135,00 164,70 brutto



CRA2
spinka łącząca łańcuch

5,00 6,10 brutto



CRA3
łańcuch, 1 m plus spinka do
łańcucha

45,00 54,90 brutto



CRA4
łańcuch, 5 m plus spinka do
łańcucha

225,00 274,50 brutto



CRA5
rolka zwrotna łańcucha i
uchwyty ciągnące

325,00 396,50 brutto



CRA6
koło zębate z 36 zębami

145,00 176,90 brutto



CRA7
koło zębate z 18 zębami

80,00 97,60 brutto



CRA8
dodatkowe uchwyty mocujące
siłownik SUMO/SOON do ściany
w przypadku bocznej montażu

100,00 122,00 brutto



PUL
drzwiczki z 3 przyciskami (góra,
stop, dół) do centrali A924

200,00 244,00 brutto



CRA9
adaptor do SUMO/SOON
na wał: 1 1/4", 35mm, 40mm

200,00 244,00 brutto



B12-B
akumulator 12V 6.0 Ah

140,00 170,80 brutto